BETTCHER

Basic ABB Cleaning Instructions

Cleaning Batter Section

- Lift batter tank off the machine.

Cleaning Batter Section

- Empty batter out of tank and dispose of batter.
- Remove conveyor from tank and spray off with water.
- Spray with water. Scrub off any batter build up on the conveyor side rails and tank.
- Place both pieces on flat rack and run through dish machine twice.

Cleaning Breading Section

- Remove and clean breading off paddles
- Place on flat rack and run through dish machine twice.

Cleaning Breading Section

- Remove breading release tray.
- Remove vibrator springs
- Place pan in front of breading tank to catch the breading.
- With machine on, lift breading bridge so breading is discharged from breading tank.





Cleaning Breading Section

- Lift latch.
- Grasp breading tank in front and back, and lift breading tank off the frame.

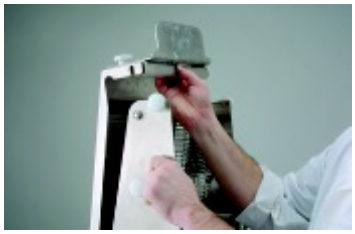

Removing Bottom Pan

- Loosen knobs at rear (sides) of breading conveyor.
- Remove bottom pan.

CleaningBreading Section

- Shake excess breading out of breading conveyor.
- Spray off conveyor. Scrub off any breading build up on the tank or conveyor.
- Put breading conveyor and bottom pan on flat rack and run through dish machine twice.

Reassemble Breading Machine

Who ever operates the breading machine is responsible for cleaning and reassembling.

See Operator and Maintenance Manual for complete instructions.

BETTCHER

Instrucciones básicas de limpieza

Limpieza de la sección de batido

- Quite el depósito de batido de la máquina.
- Asegúrese de inclinar el depósito hacia la derecha para evitar derrames.

Limpieza de la sección de batido

- Vacíe el batido del depósito y descártelo.
- Retire la cinta transportadora del depósito yrocíela con agua.
- Rocíe con agua. Friegue los restos de batido que puedan haber en los rieles laterales de la cinta transportadora y en el depósito.
- Coloque ambas piezas en la parrilla plana y lávela en el lavaplatos dos veces.

Limpieza de la 3era cinta transportadora y las paletas

- Quite el empanado de las paletas y límpielas
- Colóquelas en la parrilla plana y lávelas en el lavaplatos dos veces.

Vaciado del empanado

- Afloje las perillas y deslice la cubierta de descarga para abrirla.
- Coloque la bandeja en la parte trasera del depósito de empanado para recoger el mismo.
- Encienda la máquina para descargar el empanado del depósito de empanado.





Retiro de la sección empanadora

- Levante el pestillo.
- Sujete el depósito empanador de su parte delantera y trasera y levántelo para sacarlo del marco.

Remueva la bandeja del fondo

- Afloje las perillas que se encuentran en los lados traseros del transportador de empanado.
- Remueva la bandeja del fondo y hágala pasar por la máquina lavavajillas dos veces como mínimo, o hasta que quede limpia.

Limpieza de la sección empanadora

- Sacuda los restos de empanado de la cinta transportadora.
- Rocíe con agua. Friegue el empanado que se pueda haber acumulado en la cinta transportadora.
- Coloque la cinta transportadora de empanado en la parrilla plana y lávela en el lavaplatos dos veces.

Montaje

La persona encargada de la máquina empanadora es responsable de su limpieza y montaje.

Para las instrucciones completas, consulte el Manual del operador y mantenimiento.